

FLATBELL PRO



Versions / Versions

Electrical / Electrique

| | | | | |
|--|------|---------------------|--|--|
| Power / Puissance | 100w | | | |
| Input Voltage / Tension d'entrée | | 100-277 VAC | | |
| Input Current / Courant d'entrée | 1.2A | | | |
| Frequency / Fréquences | | 47-63Hz | | |
| Power Factor / Facteur de puissance | | >0.9 | | |
| Dimmable type / Type de dimmage | | 1-10V dimming wires | | |

Lighting / Eclairage

| | | | | |
|---|-------|-----------|--|--|
| Beam angle / Angle de faisceau | | 90x90 | | |
| Efficiency / Efficacité | | 130 lum/w | | |
| Lumen output / Sortie lumens | 13000 | | | |
| CRI / IRC | | > 80 | | |
| Color temperature / Température de couleur | | 4000 | | |

Components & fixture / Composants et structure

| | | | | |
|--|-----|-----------------|--|--|
| Body material / Matériau du corps du luminaire | | Aluminum | | |
| Product painting color / Couleur de la peinture | | Black | | |
| Screws material / Matériau des visseries | | SUS304 | | |
| Cover material / Matériau du couvercle | | PC | | |
| LED Chipset / Puces LED | | Lumileds Luxeon | | |
| LED Chipset quantity / Puces LED quantité | 144 | | | |
| Cable length / Longueur du câble | | HO5RNF x 1,0m | | |

Temperatures / Températures


| | | | | |
|---|--|-----------|--|--|
| Storage temperature / Température de stockage | | -40/45 | | |
| Operating temperatures / Température d'utilisation | | -40/45 | | |
| Storage humidity / Humidité pour stockage | | 20%-90%RH | | |

Additional product data / Informations supplémentaires

| | | | | |
|---|--|-----------------------|--|--|
| Lifetime / Durée de vie | | L80B10 50,000 hrs @50 | | |
| Warranty / Garantie | | 5 years / 5 ans | | |
| International standards / Normes internationales | | Eco-Design ERP | | |
| | | EMC | | |
| | | LVD | | |
| | | D-Mark | | |

Model number / Numéro de référence

| | | | | |
|---------------------------|---------|-------------|------------------|-------------|
| Series ref. number | Wattage | color | CCT | Beam angle |
| CL010 | 100 - | 9 (black) - | 3 (2700-3100k) - | 6 (60°x60°) |
| | | | | |
| | | | | |

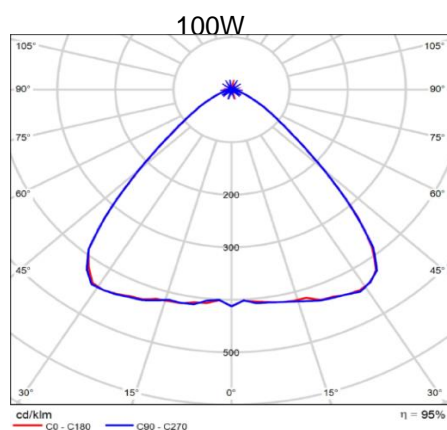

Packing informations / Information colisage

| | | |
|-------------------|------------|----------|
| Product / Produit | Ø340*103.5 | Ø380*114 |
|-------------------|------------|----------|

Packing informations / Information colisage

| | | |
|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Packing details / Détail du colisage | 1pc per carton | |
| Product / Produit | N.W 2.7Kg | N.W 3.8kg |
| Inner box / Boîte intérieure | | |
| Master carton / Boîte extérieure | G.W 3.3KG 375*375*150mm | G.W4.5KG 415*415*160mm |

Accessoires / Accessories

Motion sensor / Détecteur de présence



Reflector / Réflecteur



Dimension

FLATBELL PRO 100/150

