

Montage N° 2

Couteau avec aileron ventilateur



HERBES


POINTS FORTS

- Boîtier sur poutre transversale pour une robustesse et une durée de vie accrues
- Lame avec ailerons et contre-couteaux pour un broyage fin et régulier
- Rotor 2 ou 3 couteaux selon modèles pour un débit de chantier supérieur
- Attelage flottant pour un meilleur suivi au sol
- Évolutif selon options



ENSEMBLE MONTÉ TRANSMISSION FOURNIE

OK

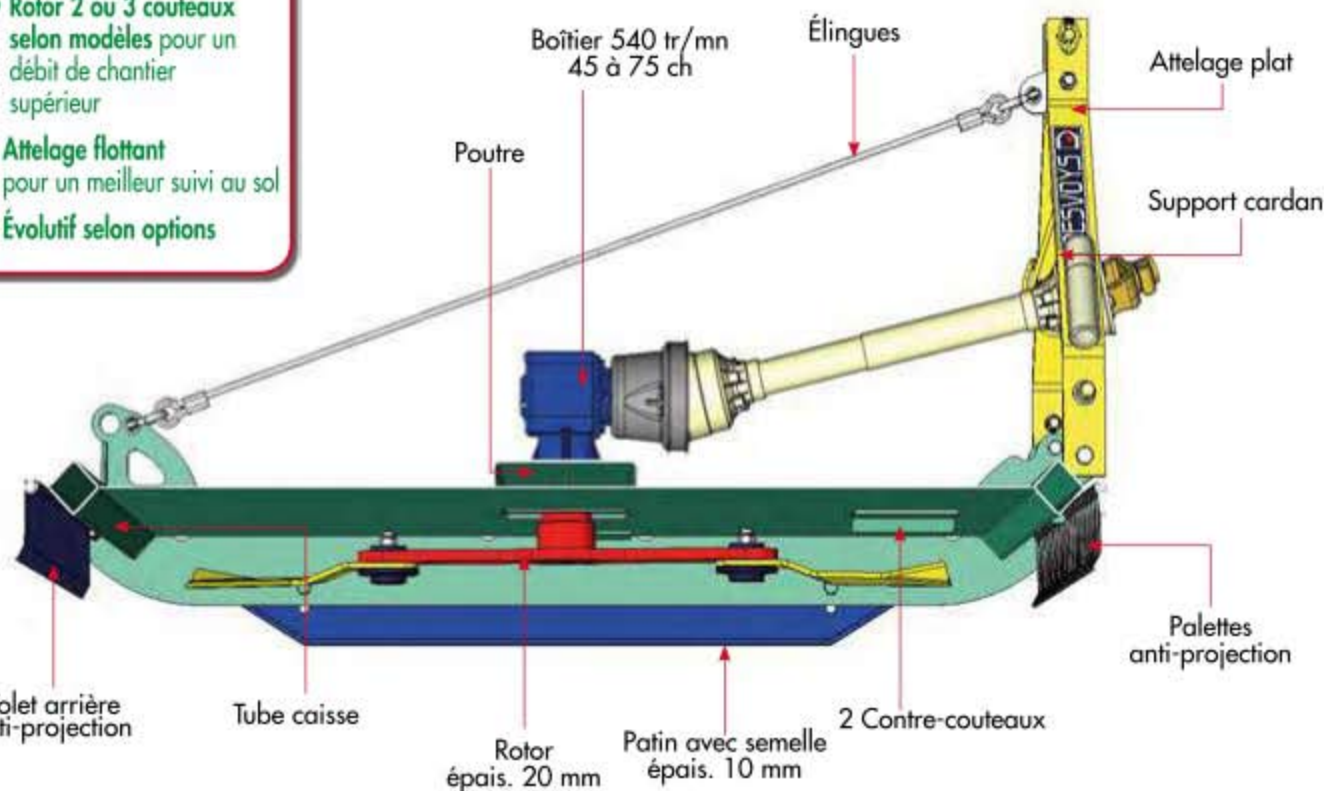

RÉFÉRENCES	2721	2751	2752	2771	2772
Largeur de travail (m)	1,20	1,50	1,50	1,80	1,80
Largeur hors-tout (m)	1,38		1,68		1,98
Profondeur hors-tout (m)	1,67		1,96		2,26
Régime PDF (tr/mn)	540				
Puissance boîtier central (ch)	45		75		
Puissance tracteur (ch)	22-50	35-50		50-75	60-85
Transmission	Limiteur de couple à boulons		Limiteur de couple à friction		
Attelage sur pitons Cat. 2	Centré ou déportable de 200 mm (150 mm sur 1,20 m)				
Rotor	Monolame 2 couteaux		3 couteaux	2 couteaux	Disque 3 couteaux
Montage de coupe	N°2				
Suivi au sol réglable	Paire de patins boulonnés				
Hauteur de coupe (mm)	40-80-120				
Anti-projection avant	Palettes en caoutchouc				
Anti-projection arrière	Volet métallique				
Poids (kg)	252	308	388	432	466