

INFORMATION PRODUIT

Date	08/10/2018
Numéro version	V0
Réf / Code article	1800589
Désignation	THY 61

YAMATSU

THY 61



Le taille-haie **THY 61** est léger, puissant et robuste. Il est équipé d'un système **anti-vibrations sur 4 ressorts** et d'une large poignée avant munie d'une protection.

Equipé de lames de haute qualité, il vous garantit un **rendement optimal et durable**.
Le **boîtier d'engrenage est en magnésium**, les pignons et bielles montés sur roulements assurent la **longévité de votre matériel**.

Le système «primer» **facilite le démarrage à froid**. La poignée pivotante à 180° avec 5 positions intermédiaires garantit un **confort total quelle que soit la position de travail**.

Enfin, le **moteur Kawasaki** à système de balayage stratifié, associé à l'allumage électronique, permet un **rendement constant** du moteur à tous régimes.

INFORMATION PRODUIT

Date	08/10/2018
Numéro version	V0
Réf / Code article	1800589
Désignation	THY 61



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Moteur

Marque	Type - Norme	Cylindrée (cm ³)	Alésage x course (mm)	Puissance ch/kW (tr/mn)	Couple maximum Nm (tr/mn)
Kawasaki	2 temps - Euro 2	22,5	32 x 28	0,84/0,63 (8000)	0,94 (5000)
Bloc moteur :					Aluminium
Régime ralenti/maximum à vide avec limiteur (tr/min) :					3000 / 10500
Consommation horaire de carburant (à la puissance maxi) (g/kWh) :					490 (à 7000 tr/min)

Allumage

Type :	Electronique
Bobine :	Electronique numérique avec avance à l'allumage variable et limiteur
Bougie :	NGK BPMR8Y
Système démarrage:	Easy on

Alimentation

Carburateur:	WALBRO WYA 170
Filtre à air/Accès au filtre à air :	Feutre / sans outil
Capacité du réservoir de carburant (L) :	0,43 (Mélange 2% huile type ISO-L-EGD ou JASO FD)
Primer :	Oui

Transmission

Embrayage :	Centrifuge 2 éléments (diamètre 54 mm)
Boîtier de réducteur / rapport de démultiplication	Magnesium / 0,191

Homologations

Niveau de puissance sonore garanti (dB(A)) LwA 2000/14/CE	106
Niveau de pression acoustique au poste de l'opérateur (dB(A)) LpA EN ISO 10517	94
Niveau de vibration (m/s²) EN ISO 22867	Poignée avant 4,5 / Poignée arrière 4,1

Ergonomie

Système anti-vibrations:	4 ressorts
Poignée Avant:	Loop plastique
Poignée Arrière :	Plastique pivotante à 180° sur 5 positions

Système de coupe

Type de lame:	Double (acier)
Longueur de lame totale (mm):	603
Longueur de lame coupante (mm):	564
Pas de lame (mm):	30
Vitesse lame (mm/s):	962 à 9000 tr/min

Poids

Poids (kg) :	4,8
Rapport poids/puissance (kg/kW) :	7,61

Logistique

Poids brut (kg)	7,3
Longueur (cm)	110
Largeur (cm)	31,5
Hauteur (cm)	26

EAN



INFORMATION PRODUIT

Date	08/10/2018
Numéro version	V0
Réf / Code article	1800589
Désignation	THY 61

YAMATSU

THY 61

Moteur Kawasaki 2 temps 22,5 cm³ et 0,84 ch (0,63 kW), conforme aux normes Euro 2.

Allumage électronique et système de balayage stratifié, garantissant un rendement constant tout en réduisant la consommation de carburant.




Le **filtre à air est accessible sans outils** ce qui simplifie les opérations de nettoyage.

Le "**Primer**" **facilite le démarrage** à froid après les ravitaillements en carburant ou une longue période d'inactivité.



Le boîtier d'**engrenage en magnésium, les pignons et bielles montés sur roulements** assurent la longévité du taille-haie.

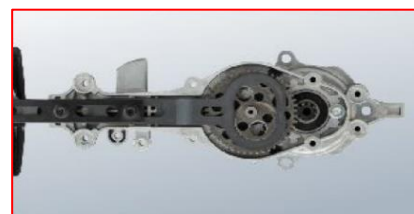

Lames en acier de haute qualité avec tranchants en tête pour assurer une coupe toujours nette et précise afin de préserver la santé de la végétation.



INFORMATION PRODUIT

Date	08/10/2018
Numéro version	V0
Réf / Code article	1800589
Désignation	THY 61



THY 61

Poignée pivotante à 180° sur 5 positions intermédiaires garantissant un confort total quelle que soit la position de travail même près d'un muret.



Système anti-vibrations comprenant 4 ressorts : il isole les poignées du reste de la machine pour un confort total de l'utilisateur même en cas d'utilisation prolongée.

