
FICHE TECHNIQUE

GALVANISANT GRIS MAT 500 ML

Séchage rapide. Cet aérosol peut être employé comme couche protectrice finale et peut être peint. Il protège des impuretés et des agents atmosphériques. Parfait pour les retouches ou comme finition.

Produit galvanisant organique mono composant à base de résine de types synthétiques contenant du zinc pur micronisé en grande quantité ainsi que de l'aluminium permettant d'obtenir une teinte très légèrement claire. Sa teneur élevée en zinc permet au produit de résister très efficacement aux agents corrosifs. Peut être employé comme finition et peut être peint. Sèche très rapidement (8-10 minutes) la pièce traitée est prête pour d'autres opérations. Idéal pour les retouches, la finition et les réparations de parties galvanisées. Finition foncée.

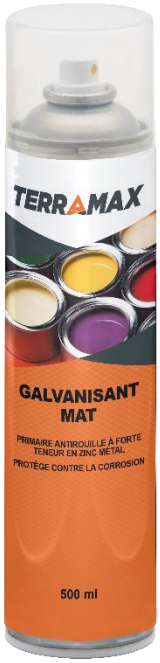

DOMAINE D'EMPLOI :
Surfaces métalliques telles que le fer, l'aluminium, l'acier
Protection des métaux ferreux structures, tuyaux, gouttières, clôtures, outils, tec.

Mode d'emploi

Nettoyer la surface à traiter pour éliminer le tartre et la rouille à l'aide du diluant synthétique. Si nécessaire, poncer avec du papier de verre fin. Bien agiter l'aérosol jusqu'à ce que vous entendre bouger les billes se déplacer librement à l'intérieur du réservoir. Vaporiser quelques pressions à vide puis appliquer. Pour éviter d'éventuelles coulures, il est conseillé d'appliquer deux couches minces à une distance du support d'environ 20-30 cm. Après utilisation vaporiser pendant 2/3 secondes, aérosol tête vers bas, pour éviter l'obturation de la buse distributrice.

Caractéristiques Techniques

Contenance	500ml
Conditionnement	12 pcs
Code barre	EAN 8034108890357
Apparence	Cylindre contenant un liquide sous pression
État physique	Liquide pigmenté en Aérosols
Point d'éclair	Inf. 0 ° C extrêmement inflammable
Pression	À 20 ° C 5,5 bar
Densité relative	À 20 ° C 0,71 ÷ 0,75 g / ml
Gaz	GPL
Nature chimique	Résine synthétique avec pigment inhibiteur de corrosion à base de poudre de zinc
Couleur	Aluminium / gris foncé
Odeur	Caractéristique de solvant
% de métal	Sur rest sec 87%
% de Zinc	Sur rest sec 59%
Résistance à la température	300 ° C (pic 400° C)
Rendement par cylindre	2/3 mq2
Séchage t = 20°	Hors poussière : 10' Empreinte : 20' En profondeur : 6 heures

Mode de stockage

Avant l'utilisation : Le produit doit être stocké dans un endroit sec et ne pas le stoker à une température inférieure à 5°C et supérieur aux 45°C. Après l'utilisation maintenir les récipients bien fermés. S'il a été stocké dans la confection originale le produit peut être conservé pour 24 mois (garantie). Le produit n'est pas soumis à expiration.
Après la première utilisation : Conserver dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur. Tenir hors de la portée des enfants.

Bien que ces informations soient considérées fiables, ils doivent être considérées indicatives. Leur usage n'implique pas aucune responsabilité de la part du producteur, compris la violation des éventuels brevets et licences. Les utilisateurs sont responsables de vérifier préventivement si le produit est adapté à l'usage spécifique

CONSULTEZ LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DU PRODUIT AVANT SON UTILISATION