

INFORMATION PRODUIT

Date	19/11/2024
Numéro version	V0
Code article	68129126
Désignation	TUAREG 92 PRO K



TUAREG 92 PRO K



La tondeuse débroussailleuse autoportée **TUAREG 92 PRO K** est une alliée de taille pour vos travaux de débroussaillage sur grandes surfaces où se trouvent arbustes, buissons, rejets ou encore en sous-bois.

Elle peut compter sur la **puissance de son moteur** thermique et la **robustesse de son système de coupe à lames rotatives flottantes** qui permet d'absorber les chocs liés à la végétation.

Les **roues agraires de grandes dimensions** et le **centre de gravité abaissé** assurent une stabilité optimale même sur terrains accidentés ce qui permet l'utilisation à proximité de cours d'eau ou de fossés.

La **hauteur de coupe réglable** garantit un mulching précis même dans l'herbe très dense pouvant aller jusqu'à 1 mètre de hauteur.

Son design offre un grand confort d'utilisation :

- un **plancher plat en tôle** et un **châssis renforcé** pour une résistance accrue.
- **Compacité et rayon de braquage court** pour une maniabilité optimale dans les espaces réduits.
- Commandes de déplacement :
 - > **Commande manuelle** avec système de blocage pour maintenir une vitesse constante sur des grandes surfaces et absorber les irrégularités sur tous types de terrain où l'adhérence est précaire ou en pente
 - > **Commande au pied** (marche AV) pour faciliter les manoeuvres

INFORMATION PRODUIT

Date	19/11/2024
Numéro version	V0
Code article	68129126
Désignation	TUAREG 92 PRO K



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Moteur	Marque	Type - N Modèle	Cylindrée (cm³)	Norme	Puissance kW (tr/mn)	Couple maximum Nm (tr/mn)	
	EMAK	4 T - K2400 AVD V-twin	708	Euro 5	16 (3600)	45,7 (2400)	
	Démarrage					Electrique	
	Capacité du réservoir de carburant					19 L	
	Starter					Manuel	
	Régime moteur					Réglable Lièvre / tortue	
Transmission	Type					Hydrostatique 4x2	
	Blocage de différentiel					Oui par une pédale	
	Vitesses maxi avant/arrière					AV 8 Km/h et AR 5 Km/h	
	Avancement					Levier à main avec régulateur de vitesse "Microdrive"	
	Dimensions Pneus av/ar					16x6,50-8/20x10,00-8	
	Frein de stationnement					Oui	
Coupe	Plateau de coupe					Acier	
	Largeur de coupe					92 cm	
	Nombre de lame					1 rotor avec 2 lames fléaux	
	Enclenchement des lames					Embrayage électromagnétique	
	Hauteur de coupe					5 hauteurs de coupe réglables de 5 à 10 cm par un levier + 1 position de transport	
Caractéristiques	Tableau de bord					Oui (voir annexes)	
	Feux avant					LED	
	Compteur horaire					Oui avec informations de maintenance	
	Siège					Ergonomique avec accoudoirs	
	Volant					Ergonomique avec boule	
	Rayon de braquage mini					Droit 244 cm / Gauche 242 cm	
	Pente maximum					40% (22°)	
	Chassis					Acier renforcé avec repose pieds métallique	
	Autres	Accessoires de série					Arceau rabattable, boucliers avant et arrière
Kit mulching					En option (voir annexes)		
Chargeur de batterie					En option (voir annexes)		
Attelage					En option (voir annexes)		
Radiateur d'huile de transmission					N'existe pas pour les modèles 4x2		
Equipement compatibles					Voir annexes		
Homologations	Conforme aux directives : n° 2006/42/CE, 2014/30/CE, 2000/14/CE						
	Législation à la base de l'évaluation de conformité : EN ISO 12100, EN ISO 5395-1,3, EN ISO 14982:2009, 2006/42/CEI, Annexe VIII, 2014/30/CE, Annexe II, 2000/14/CE, Annexe VI						
	Niveau de pression sonore déclarée LpAd EN ISO 5395-1					85 + 2 dB(A) (à 3000 tr/min.)	
	Valeurs moyennes mesurées de puissance sonore					98 dB(A) (à 3000 tr/min.)	
	Niveau de puissance sonore garantie LWAG 2000/14/CE					100 dB(A) (à 3000 tr/min.)	
	Niveau de vibrations déclaré EN ISO 5395-1					Vibrations totales awd 1,0 + 0,4 m/s ² Transmises mains et bras ahvd 2,9 + 1,5 m/s ²	
Garantie	Machine : 2 ans (garantie légale) - Pièces détachées : jusqu'à 12 ans de disponibilité						
Encombrement	Poids					322 kg	
	Dimensions hors tout (L x l x h)					221 x 104,1 x 145,1 cm	
Logistique	Poids brut	392 kg					
	Longueur	230 cm					
	Largeur	110 cm					
	Hauteur	123 cm					
			EAN				
					8 026619 112622		

INFORMATION PRODUIT

Date	19/11/2024
Numéro version	V0
Code article	68129126
Désignation	TUAREG 92 PRO K



TUAREG 92 PRO K


Moteur 4 temps EMAK K2400 AVD doté d'un système qui réduit au minimum les vibrations transmises à l'utilisateur.

Ce **bicylindre** délivre une puissance nette de 16 kW alliant **puissance** et **souplesse** de travail.



Accès facile au **réservoir de carburant** placé à l'avant de la machine (fig.a). Sa capacité de 19 litres associée à la faible consommation garantissent une **longue autonomie de travail**.

Bouchon de réservoir avec indicateur de niveau (fig.b), permet de visualiser immédiatement la quantité de carburant restante.

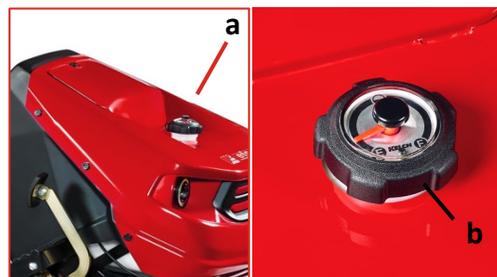

Le **régulateur de vitesse MICRODRIVE** permet par enclenchement du levier (b) de maintenir une vitesse fixe sans appuyer sur la commande d'avancement.



Le **blocage de différentiel** s'effectue avec une commande au pied.

Il permet d'affronter toute sorte d'irrégularité sur n'importe quel type de terrain lorsque l'adhérence est précaire ou en pente (jusqu'à 32% - 18°).



INFORMATION PRODUIT

Date	19/11/2024
Numéro version	V0
Code article	68129126
Désignation	TUAREG 92 PRO K



TUAREG 92 PRO K

Les pneus agraires de grandes dimensions

(AV 16x6,5-8-AR 20x10-8) garantissent une adhérence optimale sur tous types de terrains.




Carter de coupe en acier avec déflecteurs latéraux rabattables (fig.a).

Monolame avec extrémités flottantes (fléaux) (b) assurant une largeur de coupe de 92 cm.

Déflecteur avant assuré par chaînes (fig.c)

Ce système permet de **couper herbes, broussailles et branches** (roseaux, arbustes)

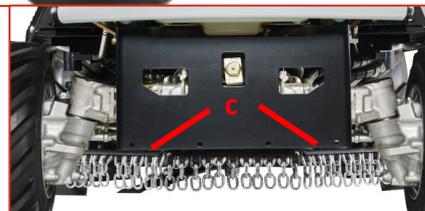

L'opérateur enclenche la lame simplement en appuyant sur le **bouton de commande de l'embrayage électromagnétique** (fig.a).

Ce système élimine le patinage de la courroie et permet **d'enclencher la lame avec précision et sans à-coups**.



Réglage centralisé de la hauteur de coupe en actionnant le levier de commande qui se trouve à gauche de l'opérateur (5 positions de travail de 5 à 10 cm + 1 position de transport).



INFORMATION PRODUIT

Date	19/11/2024
Numéro version	V0
Code article	68129126
Désignation	TUAREG 92 PRO K



TUAREG 92 PRO K

Les **feux avant Leds** assurent une bonne visibilité sur la zone à tondre, même lorsque la luminosité est faible.



Le volant possède une boule afin de **faciliter les manoeuvres**.



Siège ergonomique avec accoudoirs, réglables à l'aide d'un simple levier (a).



Afficheur électronique qui fournit les informations principales de la machine : les heures de travail, le programme de maintenance et de nombreux témoins de fonctionnement.



Les **boucliers avant et arrière** ainsi que les **protections latérales** garantissent une **protection optimale**.



INFORMATION PRODUIT

Date	19/11/2024
Numéro version	V0
Code article	68129126
Désignation	TUAREG 92 PRO K



TUAREG 92 PRO K

Le **robuste arceau** assure la sécurité lors du travail en pente.

Facilement rabattable pas une simple poignée (fig.a) pour faciliter le transport.



L'**accès au compartiment moteur est facilité** grâce au capot basculant.




Plateforme métallique pour une robustesse accrue.



Espaces de rangement :

- vide-poches sous le volant pour ranger ses affaires personnelles (a)
- 2 porte-bouteilles sous le siège (b)

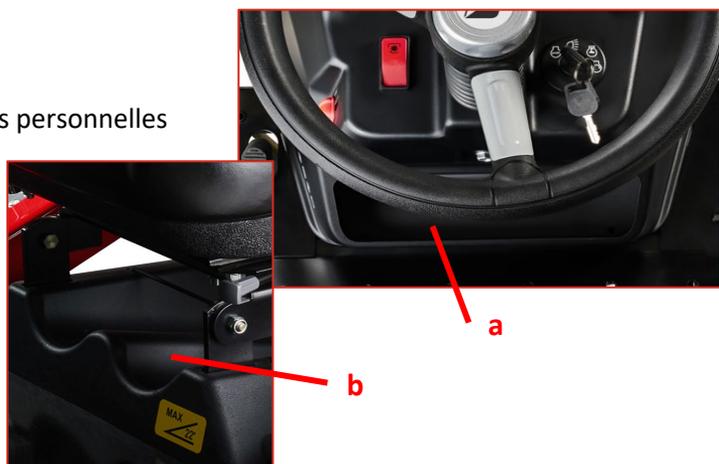

INFORMATION PRODUIT

Date	19/11/2024
Numéro version	V0
Code article	68129126
Désignation	TUAREG 92 PRO K



TUAREG 92 PRO K

Accessoires en options

Lames mulching type "gator" idéales pour la tonte de prairie, permet de broyer finement l'herbe afin de laisser moins de résidus au sol.



Chargeur de batterie (en option) pour maintenir la charge de la batterie lors du stockage hivernal : facilement accessible, sans outils.

Réf.1826425



Le **crochet d'attelage** (en option) permet de tracter (jusqu'à 250 kg) une remorque ou un rouleau de pelouse.

Réf.1806522



Remorque basculante pour le transport d'herbe, de branches ou autre matériau.

Charge utile 500 kg, volume 350 litres.

Réf.1806660



INFORMATION PRODUIT

Date	19/11/2024
Numéro version	V0
Code article	68129126
Désignation	TUAREG 92 PRO K



TUAREG 92 PRO K

Accessoires

Rouleau à gazon idéal pour compacter le terrain après le semis.
Réf.1806630



Lame à neige, largeur 120 cm avec raclette en caoutchouc
Réf.1806524

Adapteur lame à neige pour ce modèle de machine NC
Réf.1806531

