

Spécialement conçu pour recharger les batteries 12V de tous types de voitures, utilitaires, motos ou jetskis, le GYSFLASH 6.12 dispose d'une courbe de charge intelligente en 8 étapes garantissant une charge optimale et 2 fois plus rapide qu'un chargeur traditionnel de 6A.


## POLYVALENT : IDÉAL POUR LES MOTOS & VOITURES

- Conçu pour les batteries 12 V (acide-plomb) de 1.2 à 125 Ah, il permet également le maintien de charge jusqu'à 170 Ah.
- 2 options de charge offrent un maximum de polyvalence à l'utilisateur :
  - ❄️ **AGM** : charge spécifique en cas de grand froid (moins de 5°C) et pour les batteries Start & Stop exigeantes (AGM).
  - **Refresh** 🔄 : reconditionne et restaure les batteries fortement déchargées.
- **Compatible CAN BUS** pour les motos équipés d'une prise 12 V :
  - charge sans surveillance et en toute sécurité sans clé de contact (câble en option).
- **Maintien de charge optimisé**, le chargeur peut rester branché sur la batterie indéfiniment pendant l'hivernage. Fonction «Auto Restart» en cas de coupure de courant avec mémorisation des réglages.



## CHARGE 100% AUTOMATIQUE

- La charge et l'entretien en **8 étapes sans surveillance** maximisent la longévité et les performances de la batterie.
- Il récupère les batteries profondément déchargées >2V (SOS Recovery 🔄).

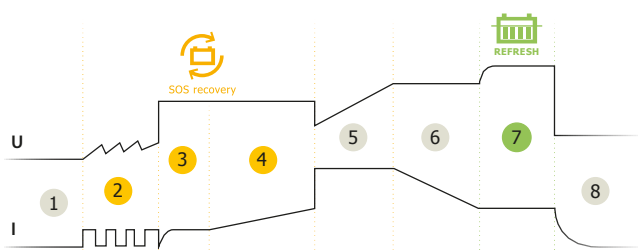

- 1 Analyse
- 2 Récupération
- 3 Test
- 4 Désulfatation
- 5 Charge
- 6 Absorption
- 7 Option REFRESH
- 8 Maintien de charge

## ULTRA-SÉCURISÉ

- **Préserve l'électronique embarquée du véhicule** : protection contre les courts circuits, inversion de polarité et surcharge. Système anti-étincelle.
- **Mise en veille automatique** si la batterie est débranchée.
- **Capteur de température intégré** évitant toute surchauffe de l'électronique interne.
- **Interface simplifiée** pour éviter les mauvaises manipulations.

## ERGONOMIQUE

- Design compact, léger et portable.
- Connexion avec connecteur rapide et étanche.
- Boîtier totalement étanche aux poussières et liquides (IP65).
- Fixations murales possibles.



Livré avec :



Pinces  
(45 cm)



Cosses - M6  
(45 cm)



Raccord mâle  
(145 cm)

## ACCESSOIRES



Rallonge  
2.5 m - 029057



Kit allume-cigare - CAN BUS  
35 cm - 029439



Indicateur de charge  
56 cm



029149 | M6 | 029200



Connecteur cosse  
45 cm - M6  
029194

50/60 Hz	Icharge	12 V	Charge	Maintenance	Zz	Ondulation/Ripple	Charging curve	kg	mm	mm	SOS recovery	CAN BUS	IP	2 m		
220-240 V AC	90 W	6 A	12 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<0.4 Ah/month	<150 mV Rms	I <sub>U</sub> , U	8 steps	0.77	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	Automatic >2V	✓	IP 65	2 m