

AG 450

Version 2015

Basculement de cuve par volant
démultiplié Ø 590 mm

Déversement latéral de la cuve

Verrouillage et déverrouillage
de la cuve par pédale

Nouvelle pédale de basculement



Châssis tubulaire renforcé

Disque multi positions
démultiplié


- Position angulaire de cuve multiple
- Emboîtement sans vibration

Grande accessibilité



Fixation sur les 3 points du tracteur, entraînement par cardan

Logistique	
Désignation	AG 450
Réf. - Gencod	AG45GF00 - 3700018162819
Garantie	12 mois pièces
Poids Total	avec moteur : 215 kg
Conditionnement :	unité
Dimensions :	1,04 x 1,59 x (H) 1,30m
Camion complet :	



CE

**3 sacs de ciment
de 35 kg à chaque
malaxage.**



Support de cuve sur butée à billes

Meilleure longévité
Rotation de cuve facilitée


Cuve mécano soudée avec fond
renforcé

Couronne et pignon d'entraînement en fonte

Protection totale de couronne

- 3 grandes pâles de malaxage
- Finition peinture époxy polyester

Nouvelle fixation 3 points renforcés

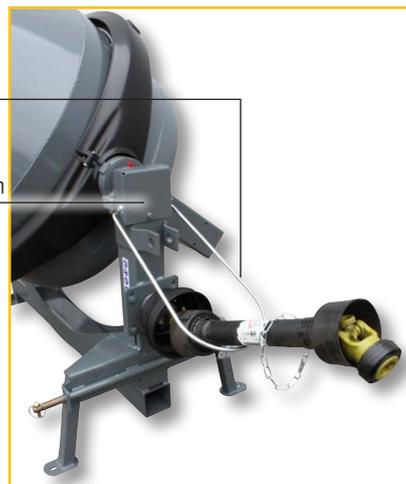

Support de cardan zingué

boîte de visite pour tension
chaîne d'entraînement

Option :

Cardan sur prise de force du tracteur
Longueur 510 mm
Réf. LZ030

Caractéristiques techniques		AG 450
Capacité de cuve	litre	420
Capacité maxi de malaxage	litre	350*
Sacs de 35kg de ciment par gâchée		3
Vitesse de la cuve	tr/mn	21
Longueur	m	1,59
Largeur	m	1,04
Hauteur	m	1,30
Poids	kg	215

*La capacité de malaxage et la quantité de sacs de ciment sont établies à partir d'un béton dosé à 350 kg/m³ de consistance ferme.