


FICHE TECHNIQUE


Imprimé: 21/09/2017


Product Management Transportation Europe

ATM090C01-A Créé: 04/08/2005 Code Article Central:

FG1402 Modifié: 04/03/2014 Référence Commerciale:

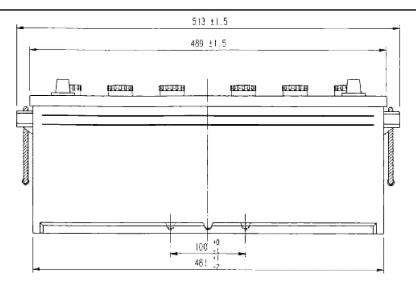



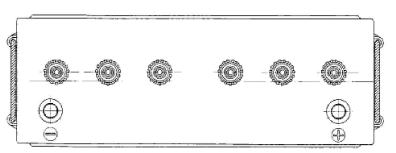

Final Outlook ATM01-A Approval date 01/10/2005

PERFORMANCES
12 V

C20 (Ah): 20 h 140,0 Intensité de 900 ΕN

démarrage (A):

Tension (V):

Charge: WET

Technologie: Vented/Flooded

Alliage grille: Ca/Ca

BAC

Type: **ATM BLACK**

Fixation: B1 Adaptateur:

COUVERCLE

Flat/Screw **BLACK** Type:

No

Polarité: ETN 0

Type de borne: EN taper post

Adaptateur de bornes:

Indicateur de

charge:

No

déflagrante:

Dégazage: Independent Pastille anti-No

Bouchon latéral: No

DIMENSIONS

Longueur (± 2mm): 508 175 Largeur (± 2mm): Hauteur (± 2mm): 205 Poids batterie (kg ± 5%): 33,80

Tous les chiffres montrent des valeurs nominales. Les tolérances selon EN 50342 et règlements européens sont applicables.

BOUCHONS

Type: 6 x M27 BLACK

POIGNEE

2 x Rope (Rigid holde BLACK Type:

AUTRES

Tube de dégazage: No

Ce document contient des données confidentielles, n'est pas contractuel et peut être modifié sans préavis. Toute utilisation, copie ou la distribution doi autorisée par écrit par Exide Technologies.	t être