

PHARE DE TRAVAIL OVALE





Descriptif

- 3790lm
- 9-32V
- T° d'utilisation : -40+50°C
- Corps en aluminium
- Avec connectique type Deutsch
- Livré avec câble type Deutsch 20cm
- IP69K

Dimensions

- Ht 100 mm x L 96 mm x Ø 58 mm

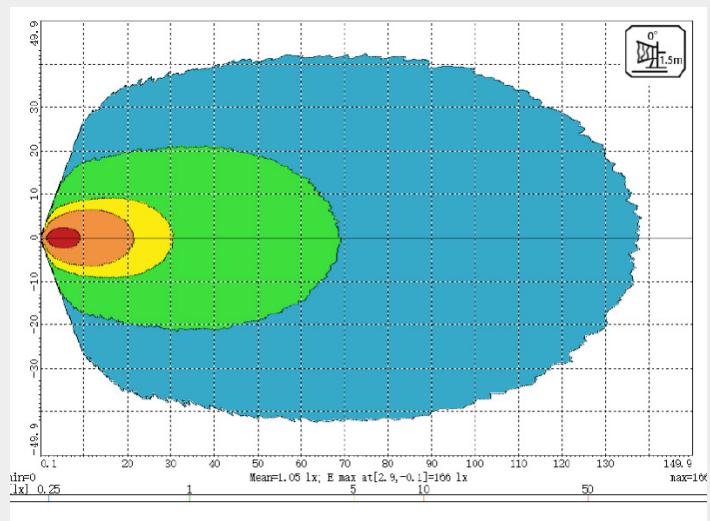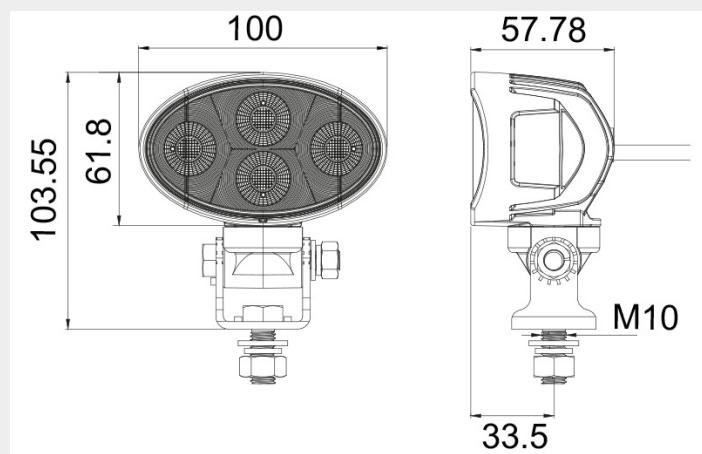

Réf. 74209



LUMITRACK

- Eclairage large
- CISPR25 CLASS 5
- Compact
- Support pivotant 360°