




DMK

HP 15-80

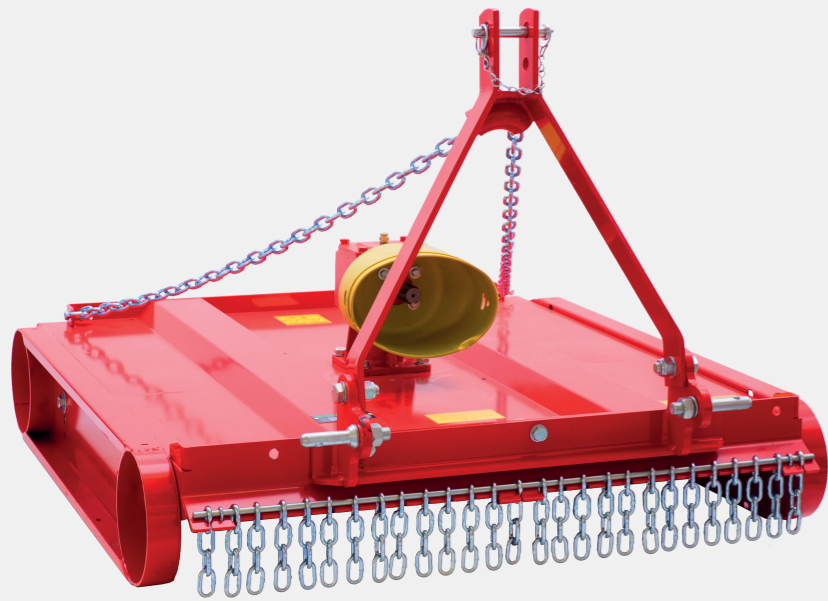

- GIROTRINCIA**  
Macchina semplice ed efficace, unisce performance operative ed economicità sia nel prezzo che nella manutenzione.
- ROTARY SLASHER**  
Simple and efficient rotary slasher with good performance and very economic to purchase and maintain.
- GYROBROYEUR**  
Il s'agit d'une machine simple et efficace, qui assemble les performances opératives et l'économicité soit dans le prix que dans l'entretien.

- PUNTI DI FORZA:**
  - semplice ed economico
  - spostabile
  - protezioni a catena

- STRENGTH:**
  - simple and cheap
  - side shifting
  - protections by chains

- POINTS FORTS:**
  - simple et économique
  - déportable
  - protections à chaînes

TYPE										
		HP	cm	in	cm	in	cm			in
DMK 90	15 - 40	90	35"	105	42"	3-10	1-4	16	130	286
DMK 100	15 - 40	100	40"	115	46"	3-10	1-4	16	143	315
DMK 110	15 - 40	110	44"	125	50"	3-10	1-4	16	160	352
DMK 120	15 - 40	120	48"	135	54"	3-10	1-4	16	176	388
DMK 135	15 - 40	135	53"	150	60"	3-10	1-4	16	198	435
DMK 150/2	15 - 40	150	60"	165	66"	3-10	1-4	16	235	518
DMK 150/3	30 - 80	150	60"	165	66"	3-10	1-4	16	260	573
DMK 180/3	30 - 80	180	72"	195	78"	3-10	1-4	16	346	763

- STANDARD**
  - attacco a 3 punti 1° categoria (DMK 90-135) e 2° categoria (DMK 150-180)
  - riduttore in ghisa 540 g/min
  - trasmissione diretta
  - rotore con 2 o 3 lame snodate
  - bandella posteriore
  - slitte regolabili e reversibili
  - protezione anteriore con catene
  - cardano 2° categoria bullone DMK (90-100-110-120), 4° categoria bullone (135), 4° categoria frizione (150) e 5° categoria frizione (180)

- STANDARD**
  - 3 point hitch, category 1 (DMK 90-135) and 2 (DMK 150-180)
  - cast iron gearbox 540 rpm
  - direct drive
  - rotor with 2 or 3 swinging blades
  - hinged rear flap facilitates grass expulsion
  - reversible and adjustable skids
  - front chains for protection
  - universal pto shaft, category 2 with shear bolt DMK (90-100-110-120), category 4 with shear bolt (135), category 4 with slip clutch (150) and category 5 with slip clutch (180)

- STANDARD**
  - attelage à 3 points catégorie 1 (DMK 90-135) et 2 (DMK 150-180)
  - boîtier en fonte 540 t/min
  - transmission directe
  - rotor avec 2 ou 3 lames dénouées
  - protection arrière
  - patins réglables et réversibles
  - protection avant par chaînes
  - cardan: catégorie 2 boulon DMK (90-100-110-120), catégorie 4 boulon (135), catégorie friction 4 (150) et catégorie 5 friction (180)

