

SÉRIE FLEX

Guide de démarrage rapide



FLEX-M

FLEX G-36

FLEX-PLUS

FLEX-S

SPYPOINT

v1.0

DANS LA BOÎTE

Caméra
SÉRIE FLEX

ANTENNE ET JOINT
D'ÉTANCHÉITÉ

CÂBLE DE CHARGE
FLEX-S seulement

2 CARTES SIM
Préactivées et insérées
(ne pas les retirer)

COURROIE
D'INSTALLATION

REQUIS (vendu séparément)

CARTE MÉMOIRE

de 2 à 512 Go, classe 10,
nouvelle carte microSD
ultra-haute vitesse

8 AA

**Lithium non rechargeable
recommandés**
(En option pour le FLEX-S)

-
FLEX-PLUS 8 ou 16 AA

ou

LIT-22

**Bloc-piles rechargeable
au lithium**
(En option pour le FLEX-S)

-
FLEX-PLUS 1x ou 2x LIT-22

FLEX-S SEULEMENT

#1

Chargez la batterie interne.

Lorsque la caméra est éteinte, branchez le connecteur 12 Vdc (câble de charge) sur la caméra. La lumière STATUS s'allume en rouge pendant la charge et s'éteint lorsque la batterie est complètement chargée. Il est recommandé de charger complètement la batterie (environ 12 heures).

#2

Créer un compte sur
spypoint.com/activation.



#3

Téléchargez et connectez-vous
à l'application SPYPOINT.



#4

Naviguez dans l'onglet
caméras et appuyez sur
le bouton +.



Suivez les instructions pour
ajouter votre caméra.



#5

Vissez l'antenne,
insérez la carte
mémoire et les piles.


⚠ Insérez le support
à piles en suivant
l'orientation des
flèches.

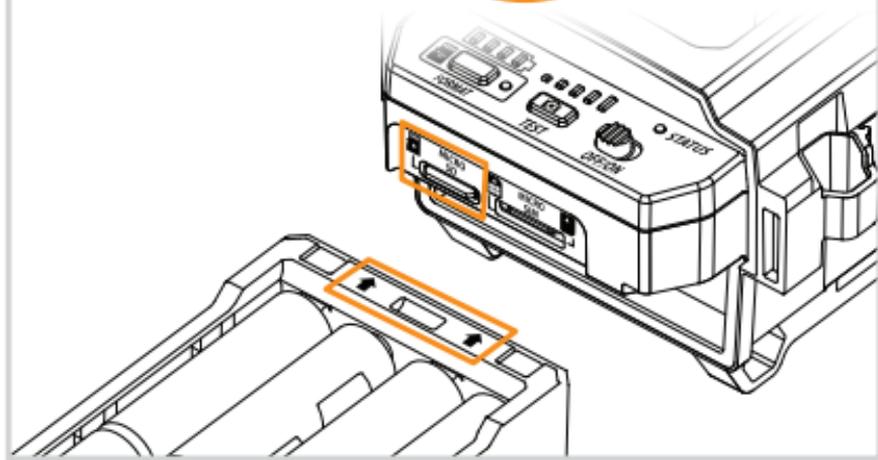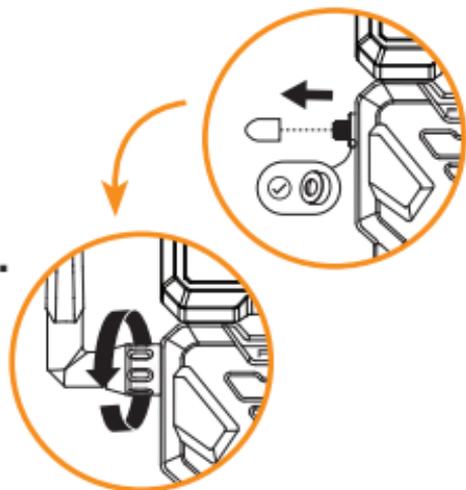

#6

Allumez votre caméra.


Toutes les lumières vont commencer à clignoter.

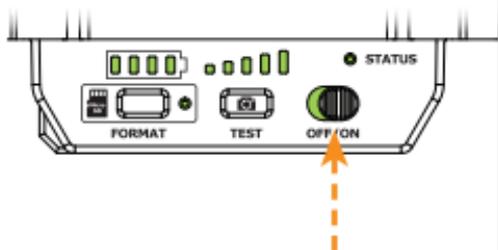

#7


Formatez votre carte mémoire.

Maintenez immédiatement enfoncé le bouton FORMAT jusqu'à ce que la lumière FORMAT clignote verte.

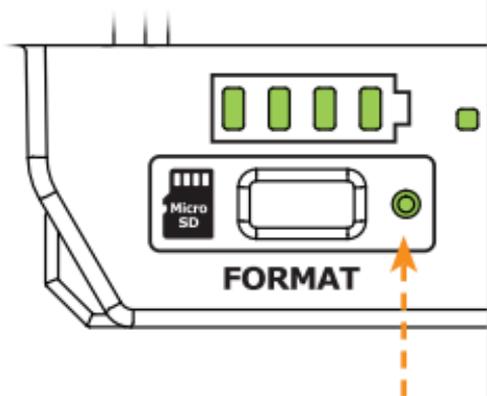


#8

Appuyez sur le bouton TEST pour recevoir une photo.

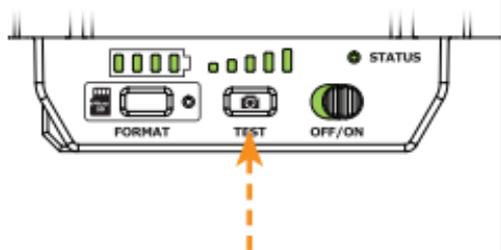

#9

Éteignez votre caméra jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'installer sur le terrain.

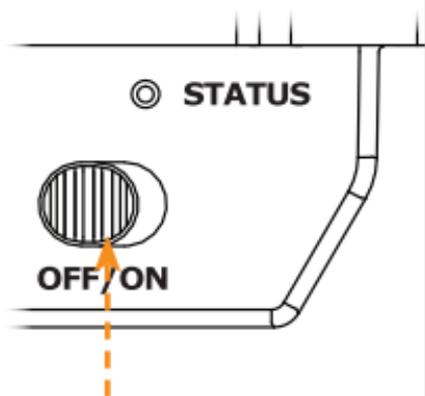

SUR LE TERRAIN

#10

FLEX-S SEULEMENT

Installez votre caméra à un endroit où le panneau solaire recevra au moins 4 heures de lumière directe du soleil.


Conseils

Utilisez : courroie d'installation

Orientation: Nord ou Sud

Hauteur: centre du corps

Visibilité de l'objectif : sans obstructions de feuilles, de branches ou d'herbes hautes.

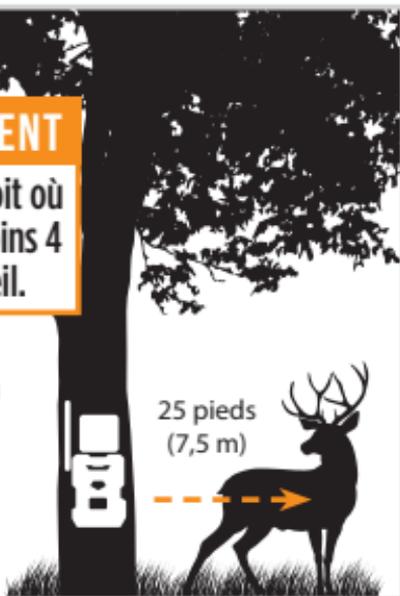

#11


Allumez et testez
votre caméra.


(Étapes 6 et 8)





COMPOSANTES

- 1 Microphone
- 2 DEL infrarouge
- 3 Capteur de lumière
- 4 Lumière de délai
- 5 Lentille photo
- 6 Lentille de détection
- 7 Niveau des piles
- 8 Niveau du signal
- 9 Lumière STATUS
- 10 Bouton FORMAT
- 11 Bouton TEST
- 12 Interrupteur OFF/ON
- 13 Antenne
- 14 Joint d'étanchéité d'antenne
- 15 Joint torique d'antenne
- 16 Prise 12 V
- 17 Ouverture pour câble cadenas
- 18 Loquet de verrouillage
- 19 Fentes pour courroie d'installation
- 20 Filetage pour trépied standard $\frac{1}{4}''-20$
- 21 Porte du compartiment à piles
- 22 Fente pour carte microSD
- 23 Fentes pour carte micro SIM
- 24 Support à piles
- 25 Panneau solaire

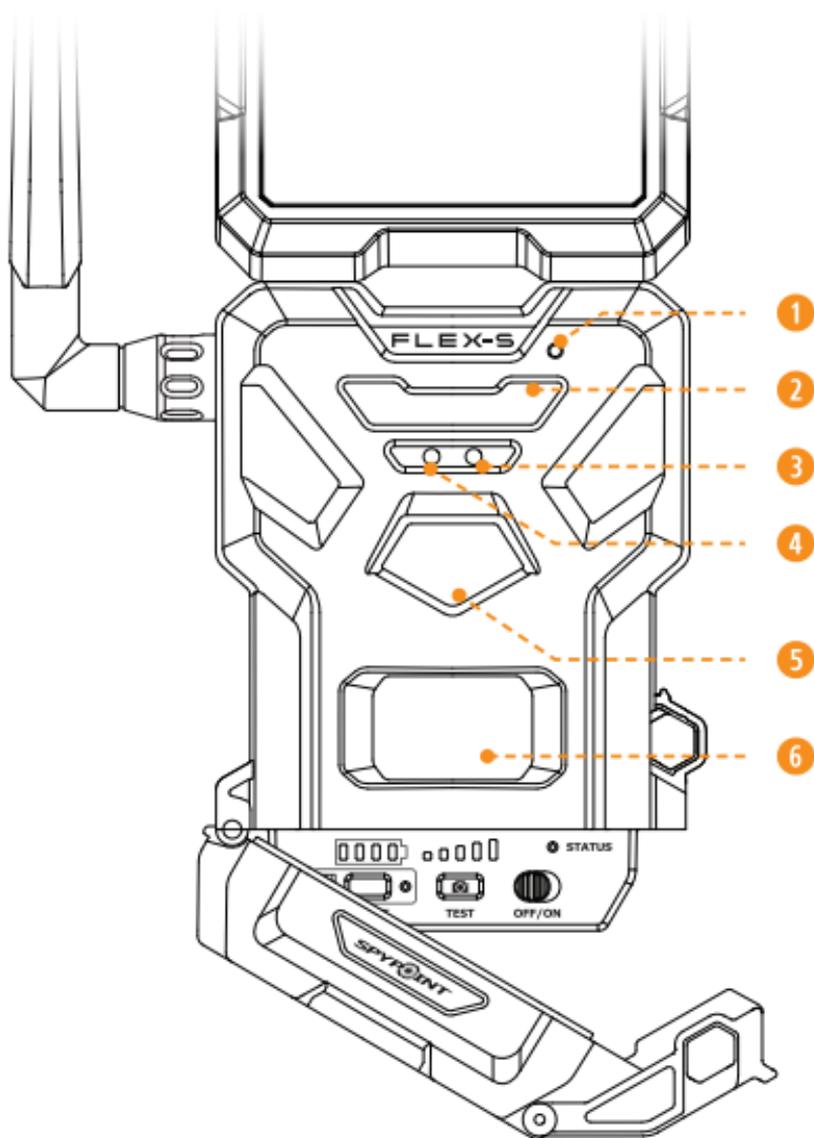


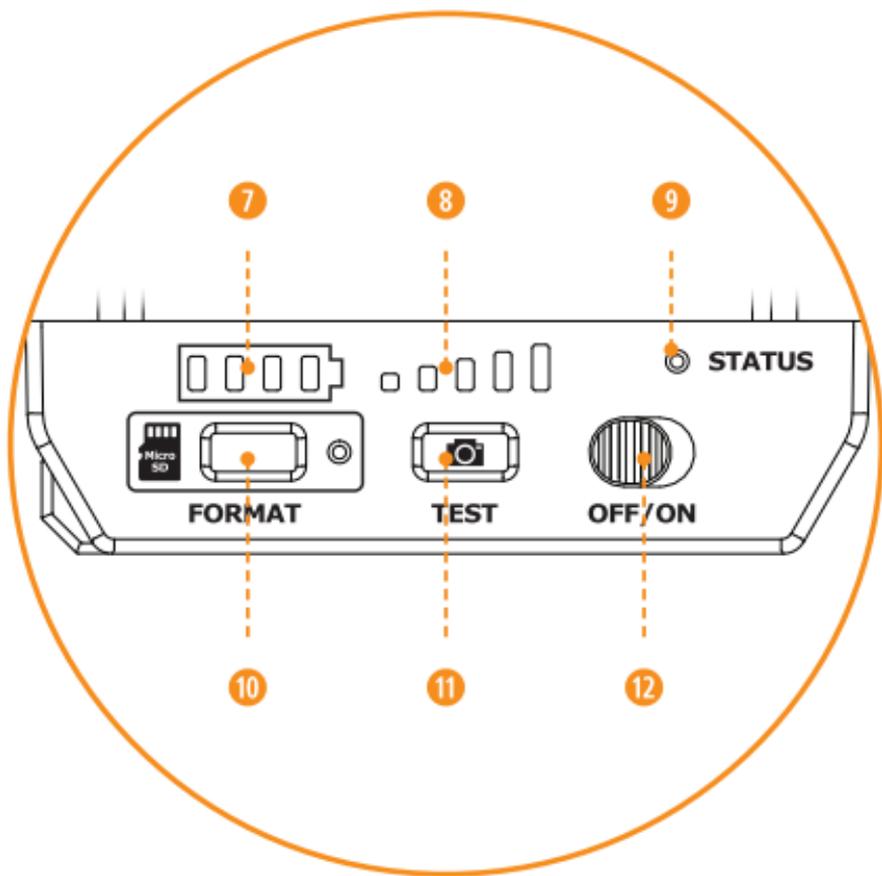


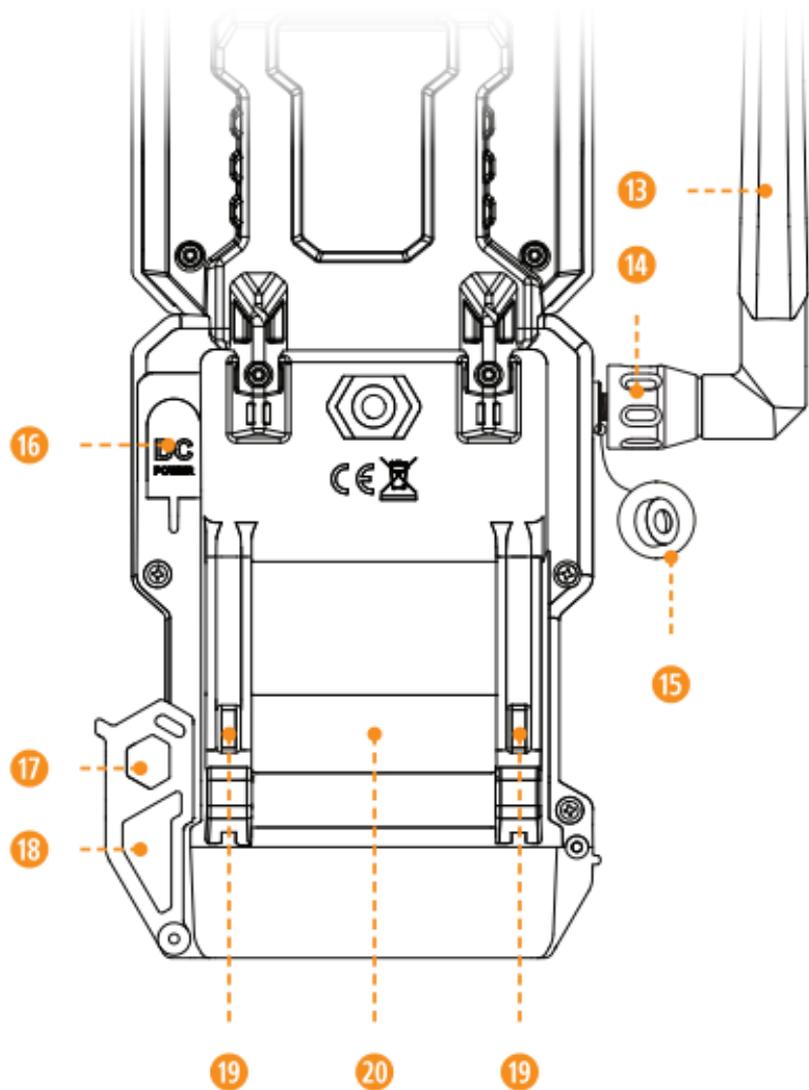

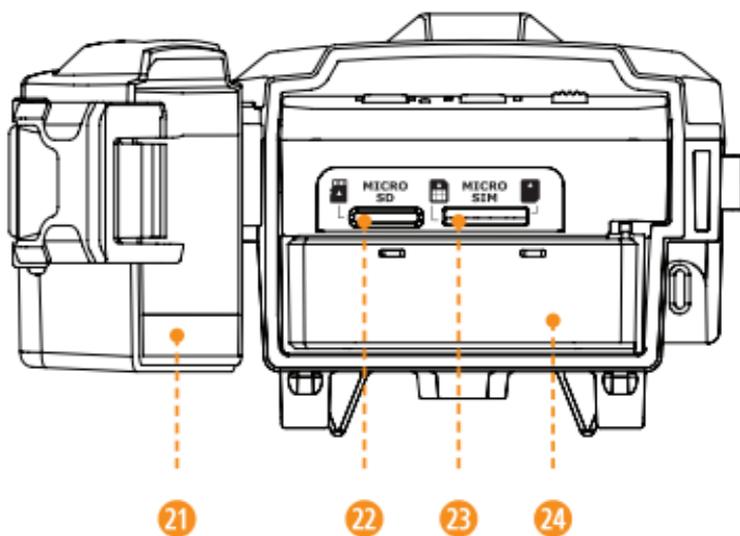

FLEX-PLUS SEULEMENT

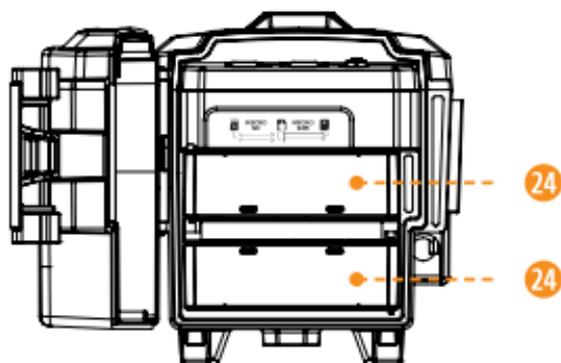

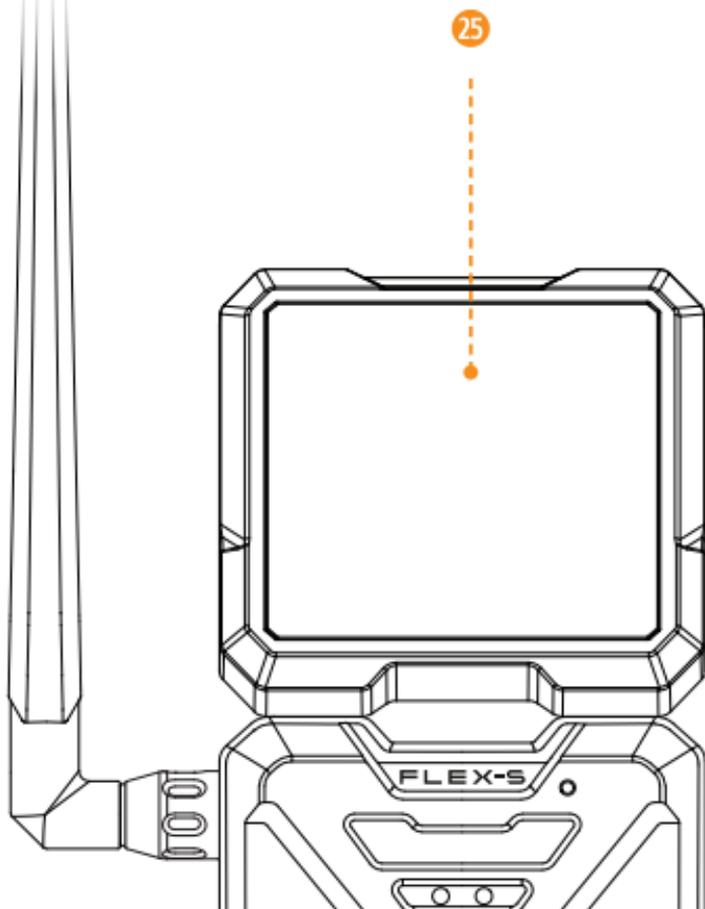

SÉRIE FLEX

Plus d'information disponible
dans le guide de certification.



SPYPOINT