

Réf : 68747

PEINTURE NOIRE BRILLANTE

DESSCRIPTIF

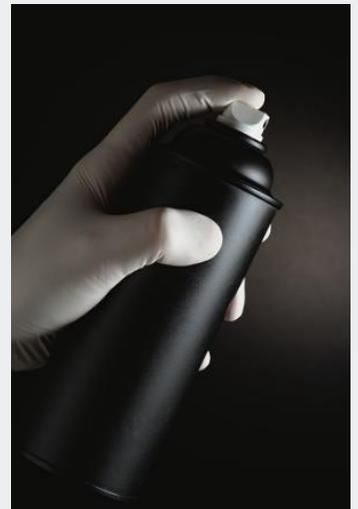
Peinture de finition à aspect brillant conçue dans une solution de résine alkyde.
Peinture conçue pour réaliser un excellent travail de finition dans les meilleures conditions d'utilisation et de durabilité. La présentation en aérosol en fait un produit très facile d'utilisation.
Pouvoir couvrant élevé.
Intérieur / extérieur.
Tous supports.
Séchage rapide :
Temps de séchage final : 2 heures.
Couleur RAL 9005 NOIR (Existe en plusieurs RAL).

UTILISATIONS

S'applique sur apprêt ou sur métal dérouillé, dégraissé, décalaminé.
Peinture de finition brillante pour travaux de décoration, intérieur ou extérieur.
Mise en couleur et protection de toutes surfaces acier.

MODE D'EMPLOI

Préparation avant peinture : préparer soigneusement la surface à peindre.
En fonction de l'état de support : poncer, nettoyer, laisser sécher.
Apprêter la surface à peindre. Masquer éventuellement les parties à protéger.
Température idéale d'utilisation : 20°C.
Agiter fortement avant emploi, une bille doit tinter.
Tenir l'aérosol verticalement. Diriger le diffuseur en direction des pièces à traiter.
Pulvériser à environ 25 cm, régulièrement, sans excès, par couches croisées.
Attendre 10 min entre 2 couches.
Après usage, purger l'aérosol en le retournant et en pulvérisant jusqu'à ce que le gaz sorte seul.
Eviter le soleil, le vent et l'humidité.

**Conservation :**

2 ans après la date de fabrication pour les produits non utilisés.

Conditions de stockage :

A conserver entre 10 et 25°C.

Précaution d'emploi :

Se référer à la Fiche de Données de Sécurité