




**THUNDER HP 12-40**

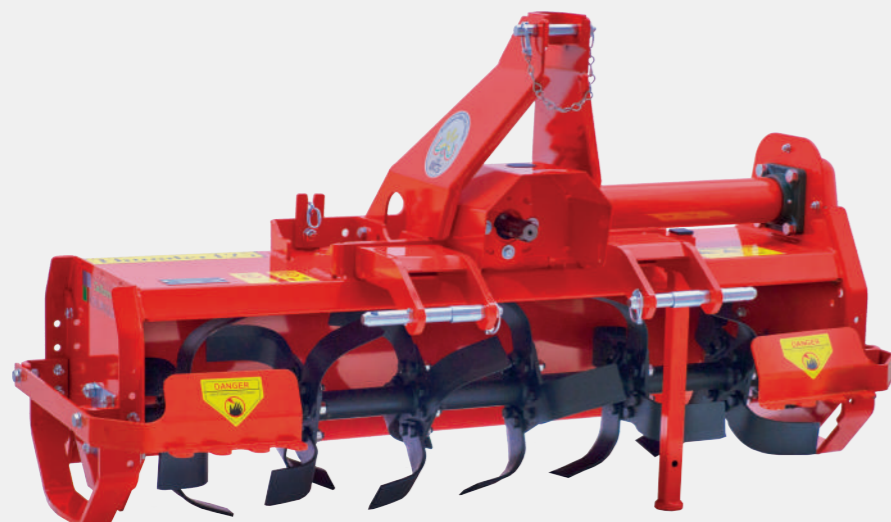

**ZAPPATRICE E REVERSE**  
Macchina semplice per lavorazioni anche in profondità di piccole e medie superfici.

**ROTARY TILLER & REVERSE**  
This versatile machine is suitable for working in also depth of small and medium areas.

**FRAISE & REVERSE**  
Machine simple pour un travail de qualité, même en profondeur, de petites et moyennes parcelles de terrain.

**PUNTI DI FORZA:**

- reversibile
- spostabile per posizione
- efficace ed economica

**STRENGTH:**

- reversible
- manual side shift for position
- efficient and cheap

**POINTS FORTS:**

- version réversible-rotation contraire
- déportable par position
- efficace et économique

TYPE	HP	cm		in		cm		in		n.	Kg	
		cm	in	cm	in	cm	in	kg	lbs			
THUNDER 85	12 - 40	85	34"	100	40"	16	6	16	154	341		
THUNDER 105	12 - 40	105	42"	120	48"	16	6	20	166	367		
THUNDER 125	12 - 40	125	50"	140	56"	16	6	24	180	397		
THUNDER 145	12 - 40	145	58"	160	64"	16	6	28	193	426		

- STANDARD**
- attacco a 3 punti di 1° categoria
  - riduttore in ghisa 540 g/min
  - trasmissione a catena ASA 80 in bagno d'olio con tenditore automatico
  - rotore con 4 zappe per flangia
  - slitte regolabili
  - spostamento laterale per posizioni
  - cardano 4° categoria standard

- STANDARD**
- 3 point hitch, category 1
  - cast iron gearbox 540 rpm
  - chain drive ASA 80 in oil bath with automatic tensioner
  - rotor with 4 hoes per flange
  - adjustable skids
  - manual side shift for positions
  - universal pto shaft category 4
  - "reverse" configuration

- STANDARD**
- attelage à 3 points catégorie 1
  - boîtier en fonte 540 t/min
  - transmission par chaîne ASA 80 en bain d'huile avec tendeur automatique
  - rotor 4 coupeaux par flasque
  - patins réglables
  - déport latéral mécanique par positions
  - cardan standard catégorie 4
  - version réversible-rotation contraire

- OPTIONAL**
- montaggio versione reverse
  - cardano frizione
  - cardano bullone

- OPTIONAL**
- assembled reverse version
  - slip clutch PTO cardan
  - shear bolt PTO cardan

- OPTIONAL**
- montage à rotation contraire
  - cardan friction
  - cardan boulon

