


# TECHNOLOGIE DE GRAISSAGE ET DE LUBRIFICATION MANUELLE

MADE IN GERMANY

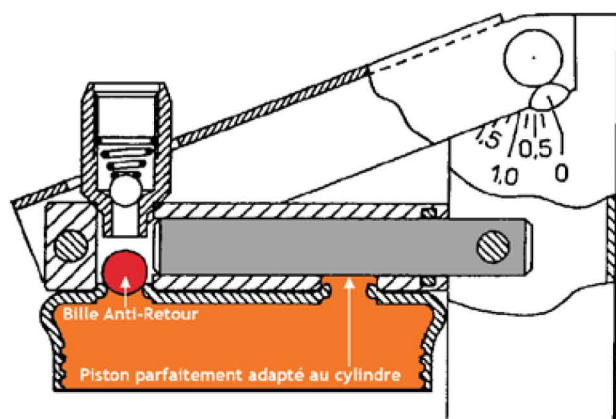

## POMPE À GRAISSE INDUSTRIE RENSON / MATO


Flexible caoutchouc 2 tresses acier 300 mm  
Agrafe 4 mors

- Pompe à graisse très haute performance
- Construction tout acier : robuste
- Système petite course
- Permanent Spring Load System
- Poignée ergonomique
- Valve de remplissage Ø9 et purge d'air automatique
- Pression de service 400 bar, haute pression jusqu'à 800 bar

## CONSTRUCTION TOUT ACIER

Les pompes à graisse RENSON / MATO sont entièrement en acier. Ceci est important pour éviter le graissage fictif. Provenant de la déformation du cylindre de pompe sous haute pression (pompe en alliage léger par exemple).

Exemple: Un cylindre creux en aluminium se déforme trois fois plus que l'acier sous haute pression.

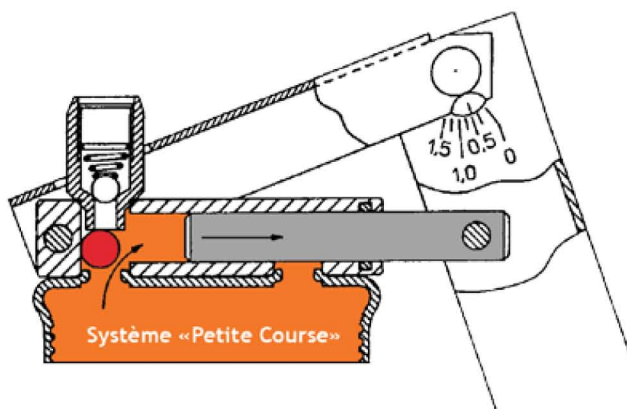

## SYSTÈME « PETITE COURSE »

- Le graissage est possible quelle que soit l'ouverture du levier. L'ouverture complète n'est pas indispensable
- 2 entrées pour l'aspiration dans la tête de pompe
- La pression maximale est atteinte quelle que soit l'ouverture
- Graissage possible dans des endroits difficilement accessibles

## PAS DE PIÈCES D'USURE DANS LA ZONE DE HAUTE PRESSION

Aucun joint dans la zone de haute pression grâce à une extrême précision d'usinage du cylindre et du piston. Retour de la graisse impossible vers le tube grâce à la bille anti-retour